


**Panasonic**  
ideas for life

24针针式打印机  
**KX-P1131+**



## USB接口打印机 大大降低了待机功耗\*

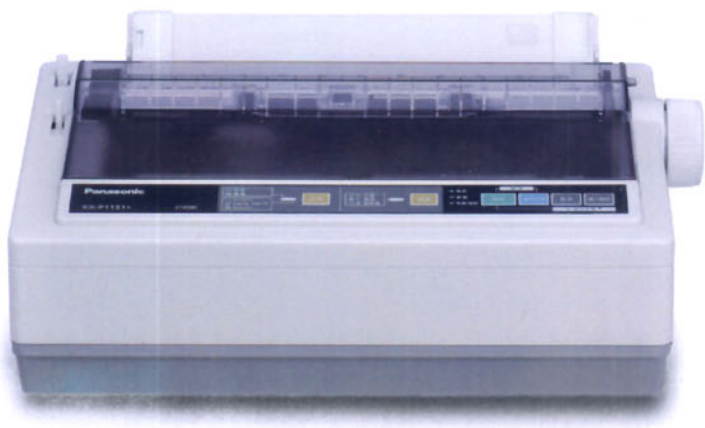

### ● 速度快

草稿体300字符/秒；书信体100字符/秒\*1

### ● 能力强

原纸加4层无碳复写纸，一次完成

### ● 使用寿命长

草稿模式下色带的使用寿命是600万字符\*1

- USB 2.0及并行和串行接口
- 3种草稿体 / 7种书信体 / 6种可缩放字体
- 控制面板软件及驱动光盘可工作于Windows® 2000、Windows® XP、Windows Vista®和Windows® 7

\* 待机模式比KX-P1131节能约57%。

该数据为Panasonic自测数据，可能因使用环境不同而发生变化。

# KX-P1131+ 24针针式打印机

这款高品质24针针式打印机功能多样，为满足您的办公需求而精心设计。

## 先进功能

### 多元化的纸张处理

- 切纸(Memo Load)装纸，无需取下或浪费连续纸便可装上单页纸。
- 背后及顶部送纸，用户可随意选择供纸通道。
- 自动输纸到撕纸位置，充分利用可打印范围，不需要浪费纸张。
- 表头设置(TOF SET)。

## 优质的打印效果


- KX-P1131+有6种可缩放字体\*及10种点阵字体(3种草稿体及7种书信体)。
- 可缩放字体可支持8至32倍缩放。
- 点阵字体均有9种字号(从5 cpi至20 cpi)，字符之间有符合比例的间隔。
- 360×360 dpi的分辨率，效果清晰鲜明。

## 设计符合人体工程学，方便操作

- 特备牵引器输纸，装纸分外轻松。
- 按钮及操作杆均置于机身顶部，操作容易。
- 电源线和打印机连接线与通道完全分开。
- 操作面板软件和驱动光盘可工作于Windows® 2000、Windows® XP、Windows Vista®和Windows® 7。
- Windows® 2000、Windows® XP和Windows Vista®内含并口打印驱动程序。

## 色带使用寿命长

- 色带盒可打印600万字符。

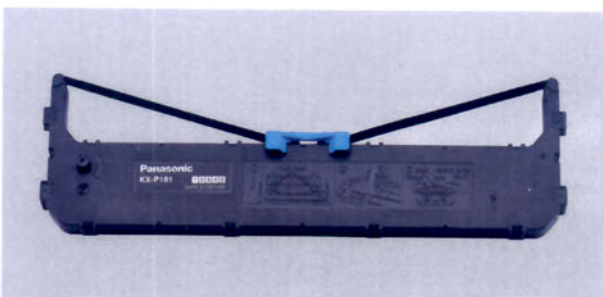

KX-P1131

\*1 本广告所用数据，是由 Panasonic 公司自行测定的数据，可能因使用环境不同而发生变化。

\*2 使用4层无碳复写纸进行打印的环境下的测试结果。

### KX-P1131+ 规格

|                 |                                                                                                                                                                      |                                                   |                            |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 打印方式            | 24针撞击串行点阵式                                                                                                                                                           |                                                   |                            |                           |
| 打印头及寿命          | 24针(0.2 mm线心直径)<br>4亿次击打*2                                                                                                                                           |                                                   |                            |                           |
| 打印方向            | 文本打印：双向<br>位图打印：单向和双向                                                                                                                                                |                                                   |                            |                           |
| 打印字体            | 3种草稿体(Pica, Elite, Micron)<br>7种书信体(Courier, Bold PS, Prestige, Script, Sans Serif, Roman, OCR-B)<br>6种可缩放字体*(Courier, Bold PS, Prestige, Script, Sans Serif, Roman) |                                                   |                            |                           |
| 打印速度<br>(字符/每秒) | 草稿体<br>书信体                                                                                                                                                           | Micron<br>300 cps<br>100 cps                      | Elite<br>240 cps<br>80 cps | Pica<br>200 cps<br>66 cps |
| 点配置             | 0.2 mm(1/127英寸)点直径                                                                                                                                                   |                                                   |                            |                           |
|                 | 草稿体                                                                                                                                                                  | 书信体                                               |                            |                           |
| 矩阵(水平×垂直)       | 9 x 24                                                                                                                                                               | 30 x 24                                           |                            |                           |
| 点距(水平)          | 0.21mm(1/120英寸)                                                                                                                                                      | 0.07mm(1/360英寸)                                   |                            |                           |
| (垂直)            | 0.14mm(1/180英寸)                                                                                                                                                      | 0.14mm(1/180英寸)                                   |                            |                           |
| 最大字符数 / 行       | Pica(10 cpi)<br>Elite(12 cpi)<br>Micron(15 cpi)<br>Compressed(17 cpi)<br>Elite Compressed(20 cpi)                                                                    | 80 cpl<br>96 cpl<br>120 cpl<br>137 cpl<br>160 cpl |                            |                           |
| 字符组             | EPSON®模式字符表 斜体和18组字符表<br>15组国际字符集和Legal设定<br>IBM®模式18组字符集                                                                                                            |                                                   |                            |                           |
| 位图(矩阵)          | 360 x 360点 / 英寸                                                                                                                                                      |                                                   |                            |                           |
| 易操控面板           | 可控制超过10种功能：<br>字体 原厂设定<br>定位 高速<br>装纸 打孔<br>默认设置 切纸<br>清除缓存 纸张顶部设置                                                                                                   |                                                   |                            |                           |
| 换行时间            | 约65毫秒(with 4.2mm(1/6 英寸)续行送纸)                                                                                                                                        |                                                   |                            |                           |
| 入纸方法            | 推入牵引器输纸(可调校)<br>摩擦进纸(单页纸或信封)                                                                                                                                         |                                                   |                            |                           |
| 纸张规格            | 连续纸：102至254mm, 60-90 g/m <sup>2</sup><br>单页纸：102至297mm, 53-90 g/m <sup>2</sup><br>多层纸：原稿 + 4层无碳复写纸<br>总厚度不超过0.36mm(0.014 英寸)                                         |                                                   |                            |                           |
| 仿真模式            | Epson® LQ-300<br>IBM® Proprinter® X24E                                                                                                                               |                                                   |                            |                           |
| 接口              | USB 2.0全速, Centronics并行(IEEE 1284标准), RS-232C串行接口                                                                                                                    |                                                   |                            |                           |
| 缓存              | 可选：0 KB / 8 KB / 22 KB(默认值) / 全部(最大值54 KB)                                                                                                                           |                                                   |                            |                           |
| 工作环境            | 操作：10°C-35°C；湿度30%-80%<br>存放：-20°C-60°C；湿度10%-90%                                                                                                                    |                                                   |                            |                           |
| 检测器             | 缺纸检测器，打印头过热检测，过载检测                                                                                                                                                   |                                                   |                            |                           |
| 尺寸(WxDxH)       | 434mm x 326mm x 140mm(17.1 英寸 x 12.8 英寸 x 5.5 英寸)                                                                                                                    |                                                   |                            |                           |
| 重量              | 约5.4千克(12磅)                                                                                                                                                          |                                                   |                            |                           |
| 色带              | 耐用型：约600万字符(KX-P1131)                                                                                                                                                |                                                   |                            |                           |

\* 可伸缩字符只有在选定以下字符内码表后方可使用：美国、多国语言、葡萄牙语、加拿大法语、挪威、土耳其。

Microsoft®、Windows®和 Windows Vista®为微软公司在美国和/或其它国家(或地区)的注册商标或商标；  
IBM、AT和Proprinter为国际商用机器公司(IBM)在美国国内、外的商标；  
Epson为精工爱普生公司(SEC)在美国国内、外注册的一个商标。  
本资料涉及的其他所有商标均为其各自拥有者的资产。  
Panasonic 追求精益求精，产品的设计和规格可能会有变动，恕不一一预告。

本机设计理念：致力于降低有害化学物质。

# Panasonic®

## 松下电器 松下电器(中国)有限公司 Panasonic Corporation of China

Panasonic 客户服务热线：400-810-0781 / 800-810-0781 (固定电话用户) Panasonic 官方网站：http://panasonic.cn

\*为了产品安全，本产品中可能含有微量有害物质，敬请留意。如有任何疑问，请联系本公司的售后服务。

\*本产品可能含有微量有害物质，敬请留意。如有任何疑问，请联系本公司的售后服务。

广告主：松下电器(中国)有限公司 地址：中国北京朝阳区北三环东路4号 邮编：100026  
广告发布者：北京松下电器有限公司 地址：北京朝阳区北三环东路4号 邮编：100026

发行日期：2010年3月