

USB 设备服务器 SX-1000U

USB设备服务器

Windows 10/100兆(自适应)

TCP/IP



各种USB设备,
通过本产品均可实现网络共享

SX-1000U USB设备服务器可以使各种USB设备在网络上实现共享,充分发挥USB设备的功能和便利性。



支持的设备:

包括但不限于喷墨、激光打印机、复合机、扫描仪、数码相机、USB闪存、读卡器、写卡器、音响设备、硬盘、软驱、CD/DVD/MO/FD。

特点:

- ◎ 支持双向通讯,可以实时监视打印机的工作状态
- ◎ USB设备所有的功能得以保留
- ◎ 通过USB HUB,最大可以将15台USB设备连接在网络上
- ◎ 通过专用软件或Web浏览器简单设置和管理
- ◎ 常用的设备可以登记在常用设备表中



USB 2.0
Full Speed



10/100兆
(自适应)




IP过滤功能
高安全性



打印机
状态监视器

各种USB设备,通过本产品均可实现网络共享


- 把SX-1000U连接在您所拥有的USB设备上,可以立即把至为止只能连接一台电脑的USB设备进行网络共享。

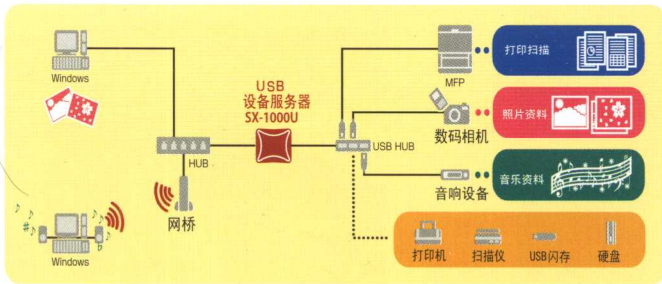

- 管理方便的软件(SX Virtual Link)
USB设备的连接状态一目了然



- 设置简单
通过安装向导程序,只需简单回答向导画面上的几个问题,即可完成对SX-1000U的安装。

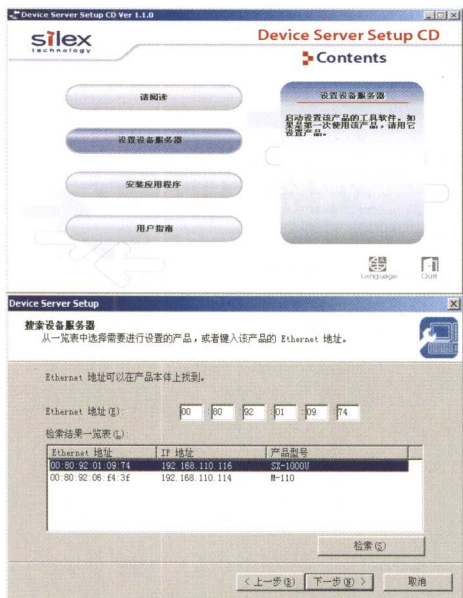

- 搭载了最新网络技术
 - IP过滤器功能,保证网络安全
通过指定IP地址允许(或禁止)客户对网络打印机的访问,限定打印机的使用权限,防止不当使用。

规格

网络接口	10BASE-T/100Base-TX(自适应)
设备接口	USB 2.0 Full Speed*1 (A类型) x1接口
支持的OS*	Windows XP/2000
支持的协议	TCP/IP
可以连接的台数	通过 *USB HUB,最大可以连接15台USB设备
安装设置方法	附带的工具软件, Web浏览器
外形尺寸	W:80mm × D:100mm × H:28mm
重量	100g
电源	电源变换器 AC100-240V 50/60Hz
耗电量	5W(DC5V1.0A)
产品清单	本体,电源变换器,安装用光盘(内含安装工具软件,PDF手册)快速安装指南,保修卡

附带的工具软件


Device Server Setup	在安装向导画面的引导下简单完成基本设置的工具软件
SX Virtual Link	USB设备管理工具

* 1) USB 2.0 Full Speed和USB1.1相同

USB 设备服务器 SX-1000U

silex简介

silex technology, inc.是一家具有30年发展历史,以网络产品和生物认证产品为中心,重视Embedded技术的开发生产销售型公司。我们把独有的软硬件技术与各种设备相融合,实现了多种OEM产品的网络化。同时,我们还推出了自行开发的指纹识别认证产品,用我们的技术开拓出新的领域。

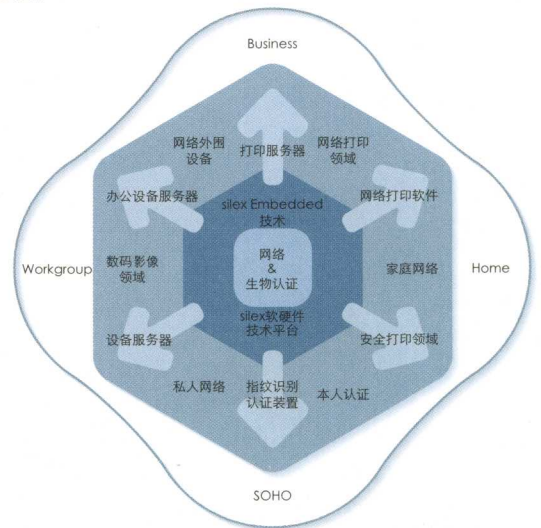

JQA-QMA2667
silex technology, inc.



JQA-EM3813
silex technology, inc.
design & manufacturing center

● Microsoft, Windows, 等是美国Microsoft Corporation在美国以及其他国家的注册商标。 ● 其他涉及的公司名称和产品名称是各公司的注册商标。
● 产品规格变更时恕不再另行通知。这里所记载的规格是2005年4月的产品。 ● 如果您需要了解产品更详细的规格请与我们联系。



北京捷希凯网络技术有限公司
www.silex.com.cn

北京市朝阳区西坝河南路1号 金泰大厦1508室
电话: 010-6440-3958 传真: 010-6440-3955
E-mail: contact@silex.com.cn

日本总公司
silex technology, Inc.
+81-6-6730-3751
www.silex.jp
support@silex.jp

欧洲分公司
silex technology europe GmbH
+49-2159-815035
www.silexeurope.de
contact@silexeurope.de

美国分公司
silex technology america, Inc.
+1-801-747-0656
www.silexamerica.com
contact@silexamerica.com