


佳能专用  
USB打印服务器  
**C-6200U**

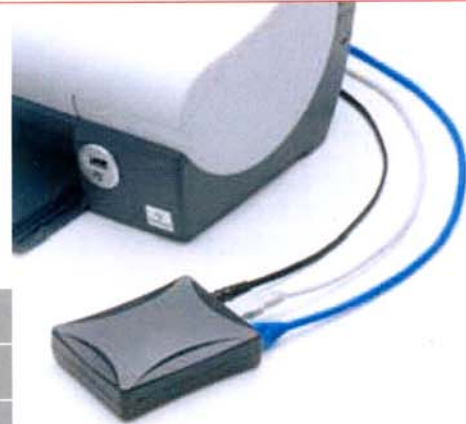

USB打印服务器

Windows	IPX Peer to Peer		
TCP/IP	10/100兆 (自适应)		

让佳能打印机网络化

支持：新型打印机

LBP 2900/3000/5200  
iP 1600/2200/4200



C-6200U是一款专用于佳能打印机的10/100兆自适应的USB打印服务器，适合办公室、SOHO、家庭等网络环境使用。将本产品直接连接到打印机的USB接口，进行简单安装设置即可轻松享受网络打印。

本产品与佳能打印机通过双向通信获取打印机的状态，即使打印机被连接为网络打印机，也可以从各终端PC上看到缺纸、墨粉残量等警报信息，使您的网络打印如同本地打印一样方便。

支持的打印机：

- 彩色激光打印机
- 黑白激光打印机
- A3工作组激光打印机
- 小型多功能激光打印机
- 喷墨照片打印机
- 多功能数码打印机

- ◎ 共享多功能数码打印机的功能和存储卡直接打印功能
- ◎ 随时监视墨粉残量、打印机状况
- ◎ 通过专用软件或Web浏览器轻松完成设置



USB 2.0  
Full Speed



10/100兆  
(自适应)




支持多功能  
数码打印机



打印服务器  
功能




扫描服务器  
功能



存储卡直接  
打印功能



佳能打印机  
双向通信



支持佳能  
屏幕报警  
功能



IP过滤功能  
高安全性



网络打印  
(支持Internet  
Printing Protocol)

in association with Canon

# 让佳能打印机网络化

## 让佳能打印机网络化

适合办公室、SOHO、家庭等各种环境使用，连接佳能打印机实现网络打印。

## 网络共享佳能多功能数码打印机的打印、扫描、存储卡直接打印功能

与多功能数码打印机连接不仅可以网络共享打印功能，还能共享扫描功能和存储卡直接打印功能，充分发挥多功能机的作用。



## 支持佳能打印机驱动程序的“屏幕报警”功能

本产品支持双向通信，随时获取打印机的工作状态，即将佳能打印机连接到网络中，也可以使用打印机驱动程序所带的“屏幕报警”功能，显示打印机的工作状态。

激光打印机



▲正在打印

▲缺纸

▲交换墨粉盒

## 设置简单

通过产品附带的工具软件或者使用Web浏览器，只需按照向导画面指示，回答几个问题，就能完成安装和网络打印设置。

## 网络安全

通过IP过滤来限定访问网络打印机的客户机，控制打印机的使用权限，防止不当使用。

## 规格

网络接口	10/100兆（自适应）
打印机接口	USB2.0 Full Speed*1 A type1个接口
支持的OS*2	Windows95/98/Me, Windows NT4.0, Windows2000/XP, Windows Server2003
支持的协议	TCP/IP, IPX Peer to Peer
安装设置方法	附带的工具软件, Web浏览器, TELNET
尺寸	W:80mm×D:100mm×H:28mm（不含底部的橡胶垫）
重量	100g
电源	电源适配器（100—240V）
耗电量	5W
安全认证	VCCI Class-B
产品清单	产品本体, 快速安装指南, 电源适配器, 保修卡, 安装光盘（内含安装工具软件, 使用手册）

## 附带的工具软件

Quick Setup	在安装向导画面的引导下简单完成基本设置的工具软件
Pricom-Print CX	Windows环境专用的客户打印软件

\*1) 由于USB2.0 Full Speed (全速FS) 是USB1.1的完全向上兼容的标准，可当作USB1.1使用。  
\*2) 多功能数码打印机的扫描功能只能在Windows2000/XP、Windows Server 2003环境下使用。

## 兼容列表:

	C-6200U
激光打印机	LBP5200、LBP2900、LBP3000、LBP3200、LBP-2410、LBP-2000、LBP-1210、LBP-1120、LBP-810
喷墨照片打印机	iP8500、iP6000D、iP5000、iP4000、iP3000、iP2000、iP1500、iP1000、iP90、i9950
其它机型	MF3110、MP780、MP730、MP700、MP390、MP360、MP130、MP110、iR1510、iR1600、iR2000

★ 除以上型号以外也支持其他型号，详情请于厂家或代理商联系！

● Canon是佳能公司的注册商标。

● 其他涉及的公司名称和产品名称是各公司的商标或注册商标。

● 产品规格变更时恕不再另行通知，这里所记载的规格是2005年8月的产品。

**silex**  
technology

北京捷希凯网络技术有限公司

www.silex.com.cn

北京市朝阳区西坝河南路1号 金泰大厦1508室  
电话: 010-6440-3958 传真: 010-6440-3955  
E-mail: lin@silex.com.cn

华南区独家总代理:

深圳海佳达科技有限公司

电话: 0755-83682572/83682001  
61362994-822